

Serie PSCE 300 - 305



3000



3500



EN


Low profile independent runway underbody scissor lifts

IT

Sollevatori sottoscocca a forbice a pedane indipendenti e a basso profilo


DE

Kurzhub-Scherenhebebühnen mit unabhängigen Schienen und Niederprofil

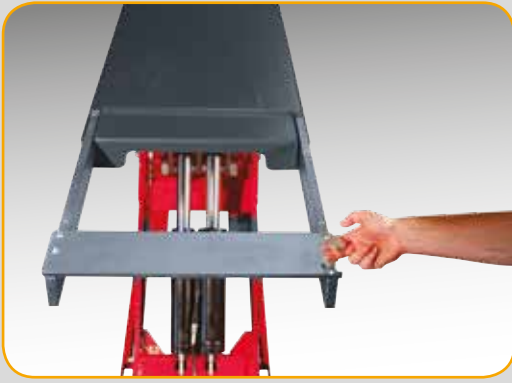

- EN → • **Runway with slide-out extension** (only for PSCE 300 - PSCE 305) for precise length adjustment.
- **Runways with suspended flaps** (only for PSCE 300F - PSCE 305F) which also act as vehicle access ramps.

- IT → • **Pedana con estensione a cassetto** (solo per PSCE 300 - PSCE 305) per una precisa regolazione della lunghezza.
- **Pedane con flaps appesi** (solo per PSCE 300F - PSCE 305F), che fungono anche da rampe per la salita del veicolo.

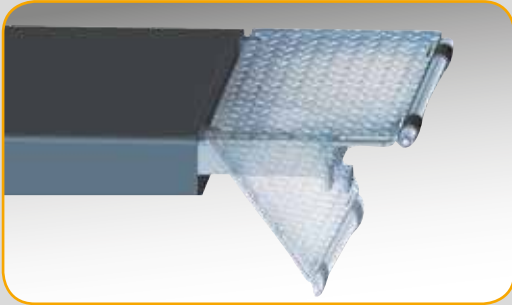

- DE → • **Schienen mit Kastenverlängerung** (nur für PSCE 300 - PSCE 305) für eine genaue Längeneinstellung.
- **Schienen mit daran hängenden Flaps** (nur für PSCE 300F - PSCE 305F) die auch als Auffahrtsrampen für das Fahrzeug dienen.



- EN → • **Hydraulic runway levelling system** with dual master/slave circuit (two cylinders per runway) for total safety without the need for mechanical racks. Runway realignment performed automatically at each cycle.
- Runway and base with generously sized self-lubricating sliders.

- IT → • **Sistema di livellamento idraulico delle due pedane**, con doppio circuito master/slave (due cilindri per pedana), che consente la massima sicurezza di lavoro senza l'impiego di cremagliere meccaniche. Il rifasamento tra le pedane avviene automaticamente ad ogni ciclo.
- Pedana e base con pattini di scorrimento di grandi dimensioni ed autolubrificanti.

- DE → • **Hydraulisches Nivelliersystem für die beiden Schienen**, mit zweifachem Master-/Slavekreis (zwei Zylinder pro Schiene), der höchste Betriebssicherheit ohne den Einsatz mechanischer Zahnstangen gestattet. Die GleichlaufEinstellung zwischen den Schienen erfolgt automatisch bei jedem Zyklus.
- Schienen und Unterstruktur mit wartungsfreien, selbstschmierenden Gleitböcken.




- EN → • **SUPERIOR STABILITY** PSCE 300 - PSCE 305 lifts feature large section structural elements for superior stability when lifting vehicles.


- IT → • **STABILITÀ GARANTITA** La stabilità in fase di sollevamento dei veicoli con PSCE 300 - PSCE 305 è garantita dalla struttura di importanti dimensioni.

- DE → • **STABILITÄT GEWÄHRLEISTET** Die Stabilität während des Anhebens der Fahrzeuge mit PSCE 300 - PSCE 305 wird durch die Struktur von beachtlichen Abmessungen gewährleistet.


PSCE 300 F - PSCE 305 F

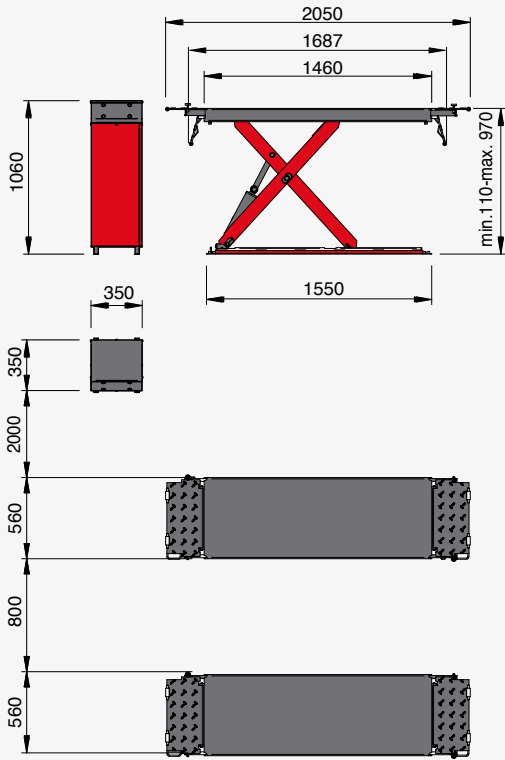


PSCE 300 FI - PSCE 305 FI

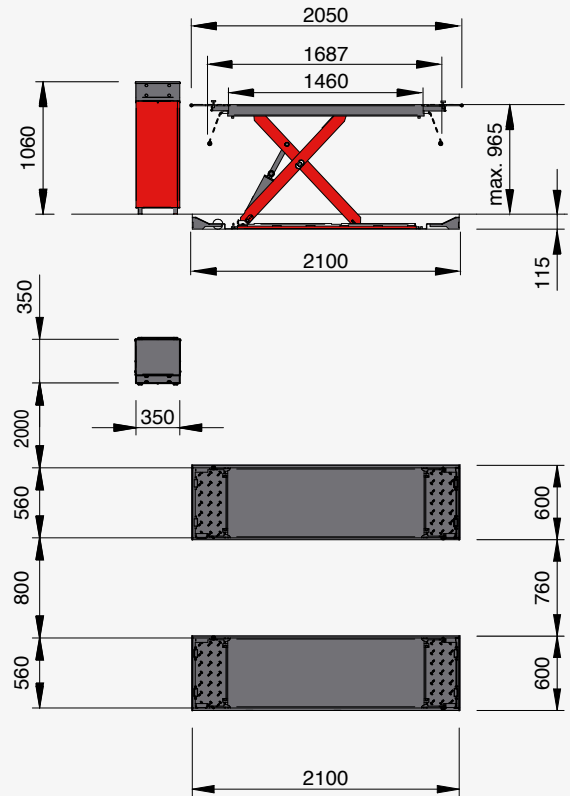

PSCE 300 - PSCE 305

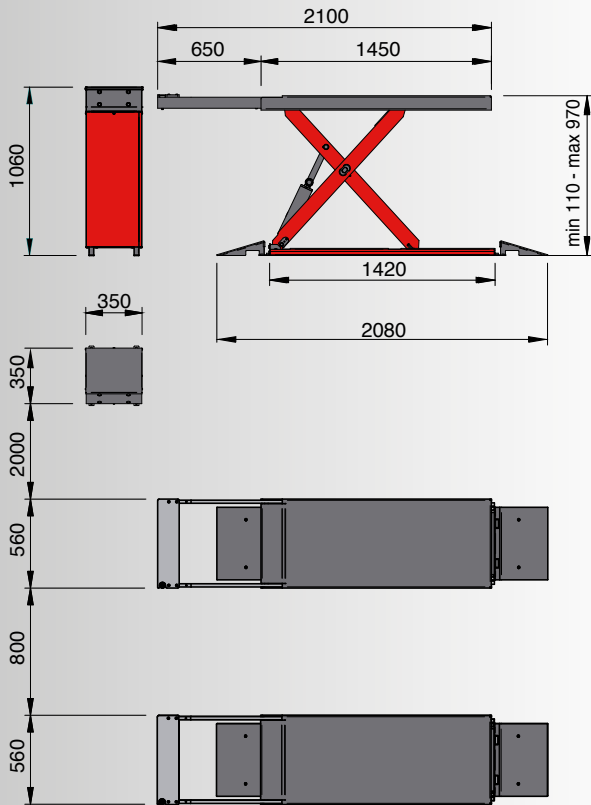

PSCE 300 I - PSCE 305 I

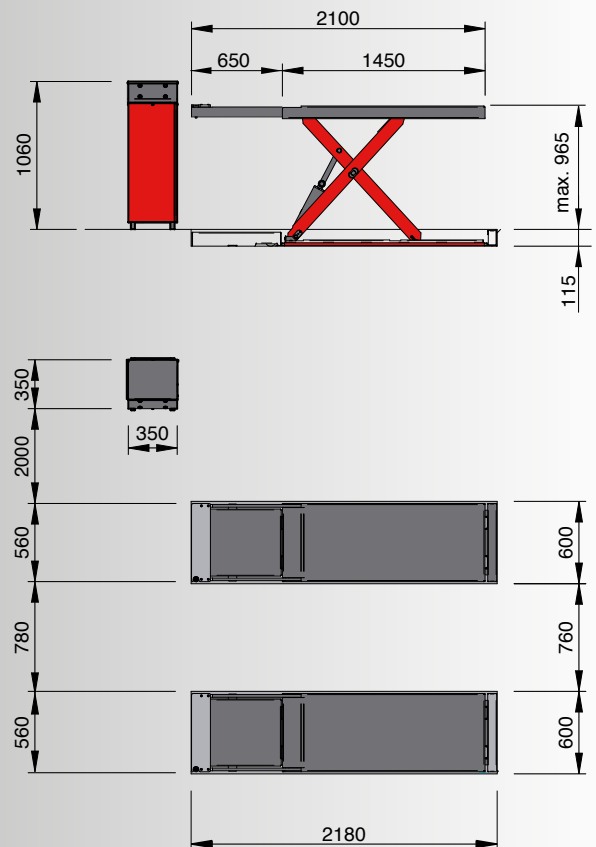

Serie PSCE 300 - 305

EN → Recommended accessories IT → Accessori consigliati
DE → Empfohlenes Zubehör

	PSCE 300 FI	PSCE 300 I	PSCE 300 F	PSCE 300	PSCE 305 I	PSCE 305	PSCE 305 F	PSCE 305 FI
 <ul style="list-style-type: none"> Set of long ramps for on-floor version Set rampe lunghe per versione a pavimento Satz lange Rampen für Version on- Bodenmontage <p>L1 = 800 mm L2 = 1300 mm</p>				✓		✓		
 <ul style="list-style-type: none"> Set of long ramps for on-floor version Set rampe lunghe per versione a pavimento Satz lange Rampen für Version on- Bodenmontage <p>L = 1000 mm</p>			✓				✓	
 <ul style="list-style-type: none"> Extensions for pipes and cable, 1mt Estensioni tubi e cavi, 1mt Satz Verlängerungen für Schläuche und Kabel, 1mt 	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	 <ul style="list-style-type: none"> Extensions for pipes and cable, 2mt Estensioni tubi e cavi, 2mt Satz Verlängerungen für Schläuche und Kabel, 2mt 	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 <ul style="list-style-type: none"> Pair of beams for all-terrain vehicles Coppia traverse per fuoristrada Paar Querträger für Geländewagen 	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 <ul style="list-style-type: none"> Kit of 4 rubber blocks height 80 mm Set di quattro tamponi da 80 mm Set von vier Pads 80 mm 	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

EN → Technical Data IT → Dati Tecnici DE → Technische Daten

	PSCE 300	PSCE 305
Portata max - Max load - Max. Tragfähigkeit	3000 kg	3500 kg
Potenza motore - Motor power - Motorleistung	3 kW	
Alimentazione - Power supply - Stromversorgung	230-400V - 3Ph - 50-60Hz • 230V - 1Ph - 50Hz	

EN → Available versions IT → Versioni disponibili DE → Verfügbare Versiones

	PSCE 300 FI	PSCE 300 I	PSCE 300 F	PSCE 300	PSCE 305 I	PSCE 305	PSCE 305 F	PSCE 305 FI
Pedane con flaps - Runways with flaps - Schienen mit Flaps	✓		✓				✓	✓
Pedane con estensione - Runways with extensions - Schienen mit Verlängerung		✓		✓	✓	✓		

The manufacturer reserves the right to modify the features of its products at any time. - Fotografie, caratteristiche ed i dati tecnici non sono vincolanti, possono subire modifiche senza preavviso. - Die Fotografien, die angegebenen Eigenschaften und die technischen Daten sind nicht verbindlich und können ohne Vorankündigung geändert werden.